


# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

## 3/2-way pilot valve, bistable

Обновлено: 04.19.24

### Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

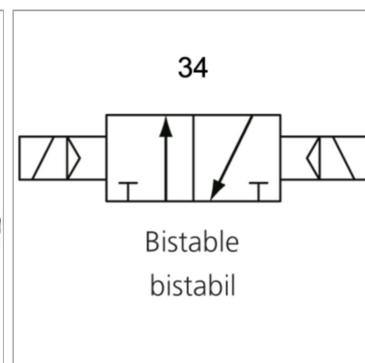

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход ном.	Номер схемы соединений
<a href="#">K-07150124</a>	100	M 5	300	34
<a href="#">K-07150125</a>	100	G 1/8	500	34
<a href="#">K-07150126</a>	200	G 1/8	750	34
<a href="#">K-07150127</a>	200	G 1/4	850	34
<a href="#">K-07150128</a>	300	G 1/4	1300	34
<a href="#">K-07150129</a>	300	G 3/8	1500	34
<a href="#">K-07150130</a>	100	M 5	300	34
<a href="#">K-07150131</a>	100	G 1/8	500	34
<a href="#">K-07150132</a>	200	G 1/8	750	34
<a href="#">K-07150133</a>	200	G 1/4	850	34
<a href="#">K-07150134</a>	300	G 1/4	1300	34
<a href="#">K-07150135</a>	300	G 3/8	1500	34