K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

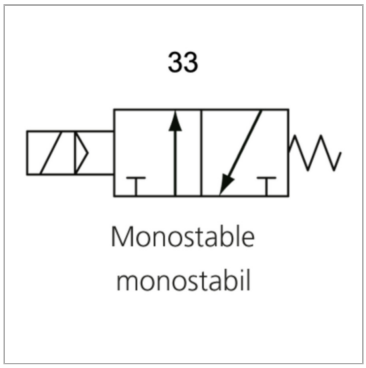

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход nom.	Номер схемы соединений
K-07150112	100	M 5	300	33
K-07150113	100	G 1/8	500	33
K-07150114	200	G 1/8	750	33
K-07150115	200	G 1/4	850	33
K-07150116	300	G 1/4	1300	33
K-07150117	300	G 3/8	1500	33
K-07150118	100	M 5	300	33
K-07150119	100	G 1/8	500	33
K-07150120	200	G 1/8	750	33
K-07150121	200	G 1/4	850	33
K-07150122	300	G 1/4	1300	33
K-07150123	300	G 3/8	1500	33

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua