K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

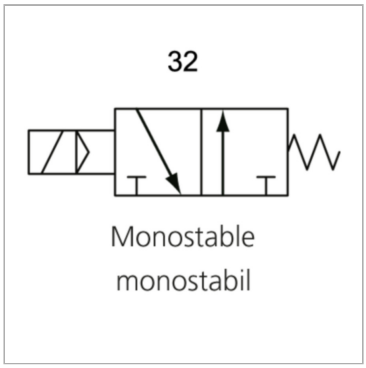

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход nom.	Номер схемы соединений
K-07150100	100	M 5	300	32
K-07150101	100	G 1/8	500	32
K-07150102	200	G 1/8	750	32
K-07150103	200	G 1/4	850	32
K-07150104	300	G 1/4	1300	32
K-07150105	300	G 3/8	1500	32
K-07150106	100	M 5	300	32
K-07150107	100	G 1/8	500	32
K-07150108	200	G 1/8	750	32
K-07150109	200	G 1/4	850	32
K-07150110	300	G 1/4	1300	32
K-07150111	300	G 3/8	1500	32

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua