K-WV 3/2 MANU KIPPHEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with rocker lever, NC, bistable

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 10 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Корпус клапана	Aluminium alloy

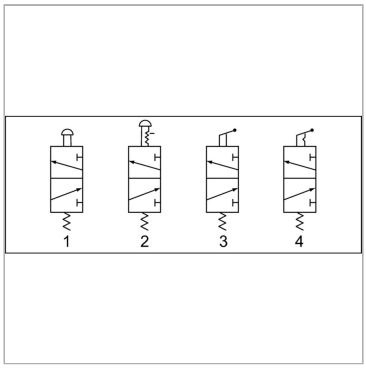

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Подключение вентиляции	Расход nom.	Цвет рукоятки переключения	Номер схемы соединений
K-07150145	G 1/8	450	черный	4
K-07150146	G 1/4	550	черный	4

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua