# K-WV 3/2 MANU PILZTAST SCHALT M3

HANSA FLEX

## 3/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton, NC, monostable, for panel mounting

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 0 - 10 bar |
| **Область температур** | -20 °C to +70 °C |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Корпус клапана** | Aluminium alloy |

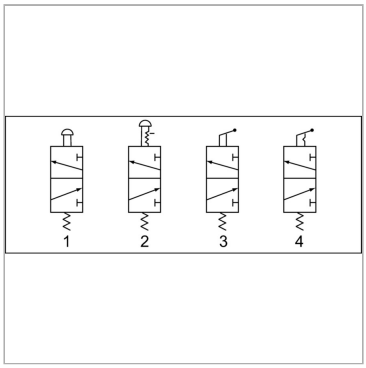


### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

| Наименование | Подключение вентиляции | Расход nom. | Цвет рукоятки переключения | Номер схемы соединений |
|---|---|---|---|---|
| K-07150153 | G 1/8 | 450 | черный | 1 |
| K-07150154 | G 1/8 | 450 | красный | 1 |
| K-07150155 | G 1/8 | 450 | зеленый | 1 |
| K-07150156 | G 1/4 | 550 | черный | 1 |
| K-07150157 | G 1/4 | 550 | красный | 1 |
| K-07150158 | G 1/4 | 550 | зеленый | 1 |

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua