


K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 10 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Корпус клапана	Aluminium alloy

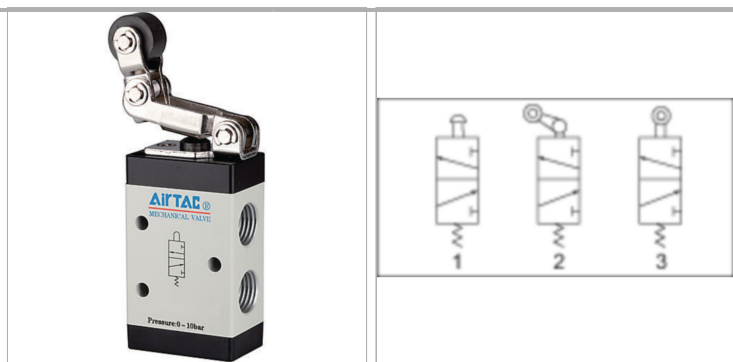

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
K-07150171	G 1/8	450	2
K-07150172	G 1/4	550	2