


# K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

## 3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

Обновлено: 04.24.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	1.5 - 8 bar
<b>Область температур</b>	Up to +70 °C
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Корпус клапана</b>	Aluminium alloy
<b>Дополнительная информация</b>	Steuerluftanschluss G 1/8

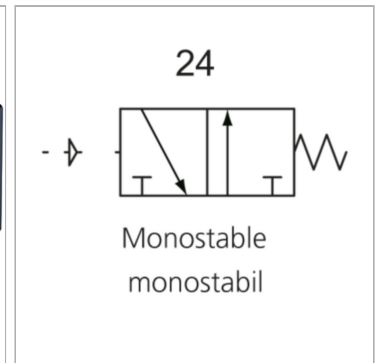

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Дополнительная информация

Control air port G 1/8

### Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
<a href="#">K-07150173</a>	100	M 5	300	24
<a href="#">K-07150174</a>	100	G 1/8	500	24
<a href="#">K-07150175</a>	200	G 1/8	750	24
<a href="#">K-07150176</a>	200	G 1/4	850	24
<a href="#">K-07150177</a>	300	G 1/4	1300	24
<a href="#">K-07150178</a>	300	G 3/8	1500	24