


# K-WV 5/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 4V

## 5/2-way pilot valve, bistable

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

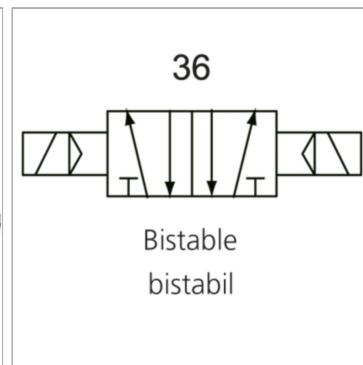

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
<a href="#">K-07150261</a>	100	M 5	300	36
<a href="#">K-07150262</a>	100	G 1/8	500	36
<a href="#">K-07150263</a>	200	G 1/8	750	36
<a href="#">K-07150264</a>	200	G 1/8	850	36
<a href="#">K-07150265</a>	300	G 1/4	1300	36
<a href="#">K-07150266</a>	300	G 1/4	1500	36
<a href="#">K-07150267</a>	400	G 1/2	2000	36
<a href="#">K-07150268</a>	100	M 5	300	36
<a href="#">K-07150269</a>	100	G 1/8	500	36
<a href="#">K-07150270</a>	200	G 1/8	750	36
<a href="#">K-07150271</a>	200	G 1/8	850	36
<a href="#">K-07150272</a>	300	G 1/4	1300	36
<a href="#">K-07150273</a>	300	G 1/4	1500	36
<a href="#">K-07150274</a>	400	G 1/2	2000	36