


K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

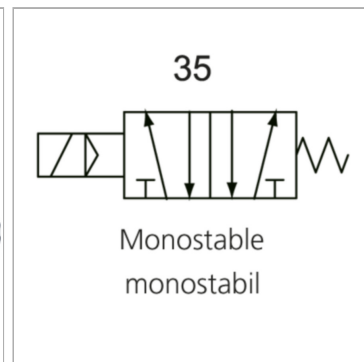

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
K-07150247	100	M 5	300	35
K-07150248	100	G 1/8	500	35
K-07150249	200	G 1/8	750	35
K-07150250	200	G 1/8	850	35
K-07150251	300	G 1/4	1300	35
K-07150252	300	G 1/4	1500	35
K-07150253	400	G 1/2	2000	35
K-07150254	100	M 5	300	35
K-07150255	100	G 1/8	500	35
K-07150256	200	G 1/8	750	35
K-07150257	200	G 1/8	850	35
K-07150258	300	G 1/4	1300	35
K-07150259	300	G 1/4	1500	35
K-07150260	400	G 1/2	2000	35