


# K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return

Обновлено: 05.04.24

roller lever  
Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 10 bar
<b>Область температур</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Корпус клапана</b>	Aluminium alloy

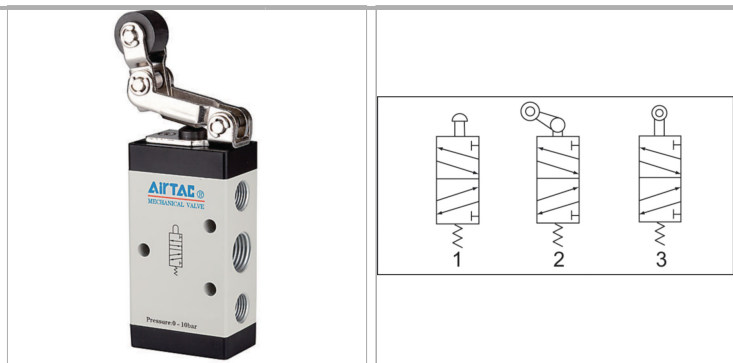

## Указания

Прочие данные только по запросу.

## Артикул

Наименование	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
<a href="#">K-07150314</a>	G 1/8	450	2
<a href="#">K-07150315</a>	G 1/8	550	2