


# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT BELF 4V

## 5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Рабочее давление          | 1.5 - 8 bar  |
| Область температур        | -20 °C to +70 °C   |
| мин. рабочее давление     | 1,5 bar  |
| Подключение к электросети | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Степень защиты            | IP 65  |
| Корпус клапана            | Aluminium alloy  |

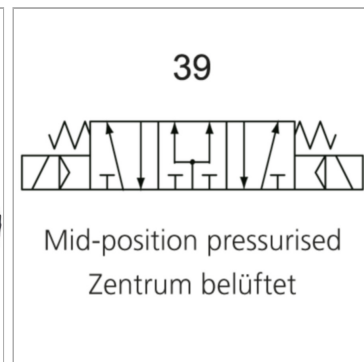

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

| Наименование               | Типоразмер | Подключение вентиляции | Расход пот. | Номер схемы соединений |
|----------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <a href="#">K-07150403</a> | 100        | M 5                    | 250         | 39                     |
| <a href="#">K-07150404</a> | 100        | G 1/8                  | 400         | 39                     |
| <a href="#">K-07150405</a> | 200        | G 1/8                  | 550         | 39                     |
| <a href="#">K-07150406</a> | 200        | G 1/8                  | 550         | 39                     |
| <a href="#">K-07150407</a> | 300        | G 1/4                  | 950         | 39                     |
| <a href="#">K-07150408</a> | 300        | G 1/4                  | 950         | 39                     |
| <a href="#">K-07150409</a> | 400        | G 1/2                  | 1600        | 39                     |
| <a href="#">K-07150410</a> | 100        | M 5                    | 250         | 39                     |
| <a href="#">K-07150411</a> | 100        | G 1/8                  | 400         | 39                     |
| <a href="#">K-07150412</a> | 200        | G 1/8                  | 550         | 39                     |
| <a href="#">K-07150413</a> | 200        | G 1/8                  | 550         | 39                     |
| <a href="#">K-07150414</a> | 300        | G 1/4                  | 950         | 39                     |
| <a href="#">K-07150415</a> | 300        | G 1/4                  | 950         | 39                     |
| <a href="#">K-07150416</a> | 400        | G 1/2                  | 1600        | 39                     |