


# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT ENTLUEF4V

## 5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

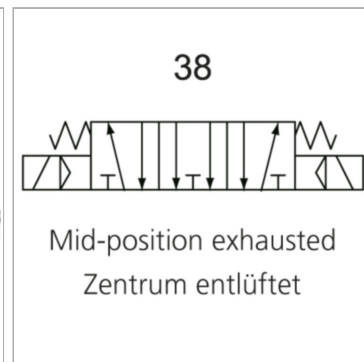

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
<a href="#">K-07150389</a>	100	M 5	250	38
<a href="#">K-07150390</a>	100	G 1/8	400	38
<a href="#">K-07150391</a>	200	G 1/8	550	38
<a href="#">K-07150392</a>	200	G 1/8	550	38
<a href="#">K-07150393</a>	300	G 1/4	950	38
<a href="#">K-07150394</a>	300	G 1/4	950	38
<a href="#">K-07150395</a>	400	G 1/2	1600	38
<a href="#">K-07150396</a>	100	M 5	250	38
<a href="#">K-07150397</a>	100	G 1/8	400	38
<a href="#">K-07150398</a>	200	G 1/8	550	38
<a href="#">K-07150399</a>	200	G 1/8	550	38
<a href="#">K-07150400</a>	300	G 1/4	950	38
<a href="#">K-07150401</a>	300	G 1/4	950	38
<a href="#">K-07150402</a>	400	G 1/2	1600	38