


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	Up to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Корпус клапана	Aluminium alloy
Дополнительная информация	Steuerluftanschluss G 1/8

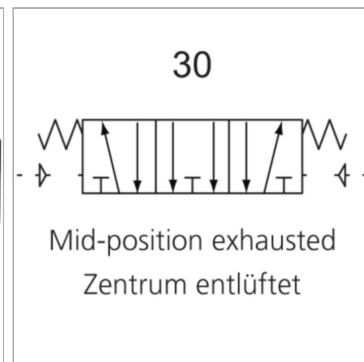

Указания

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Control air port G 1/8

Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход пот.	Номер схемы соединений
K-07150428	100	M 5	250	30
K-07150429	100	G 1/8	400	30
K-07150430	200	G 1/8	550	30
K-07150431	200	G 1/8	550	30
K-07150432	300	G 1/4	950	30
K-07150433	300	G 1/4	950	30
K-07150434	400	G 1/2	1600	30