K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	Up to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Корпус клапана	Aluminium alloy
Дополнительная информация	Steuerluftanschluss G 1/8

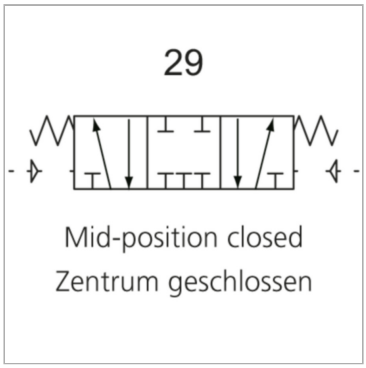

Указания

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Control air port G 1/8

Артикул

Наименование	Типоразмер	Подключение вентиляции	Расход nom.	Номер схемы соединений
K-07150421	100	M 5	250	29
K-07150422	100	G 1/8	400	29
K-07150423	200	G 1/8	550	29
K-07150424	200	G 1/8	550	29
K-07150425	300	G 1/4	950	29
K-07150426	300	G 1/4	950	29
K-07150427	400	G 1/2	1600	29

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua