


Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

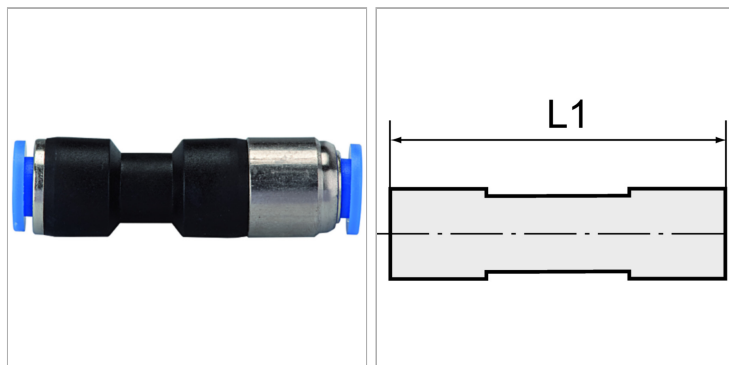

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Артикул

Наименование	Размыкающее давление ном.	L1
K-07400902	0,2	41,9
K-07400903	0,2	47,4
K-07400904	0,2	51,0
K-07400905	0,2	65,2
K-07400906	0,2	64,0