


Straight non-return valves, flow direction from tube to port, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 10.17.25

Характеристики

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область температур	0 °C to +60 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

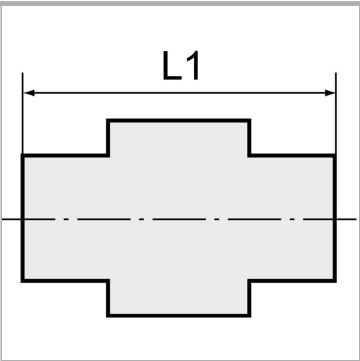

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Артикул

Наименование	Размыкающее давление пот.	Резьба	L1
K-07400883	0,2	M 5	31,0
K-07400878	0,2	G 1/8	24,2
K-07400879	0,2	G 1/8	32,5
K-07400880	0,2	G 1/8	34,8
K-07400876	0,2	G 1/4	32,5
K-07400877	0,2	G 1/4	36,9
K-07400881	0,2	G 3/8	41,0
K-07400882	0,2	G 3/8	42,5
K-07400874	0,2	G 1/2	43,0
K-07400875	0,2	G 1/2	44,5