


Double nipples, conical male thread - nickel-plated brass

Обновлено: 10.28.25

Характеристики

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Рабочая температура       | Max. 150 °C                           |
| Давление                  | Max. 60 bar                           |
| Материал                  | Никелированная латунь                 |
| Дополнительная информация | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |

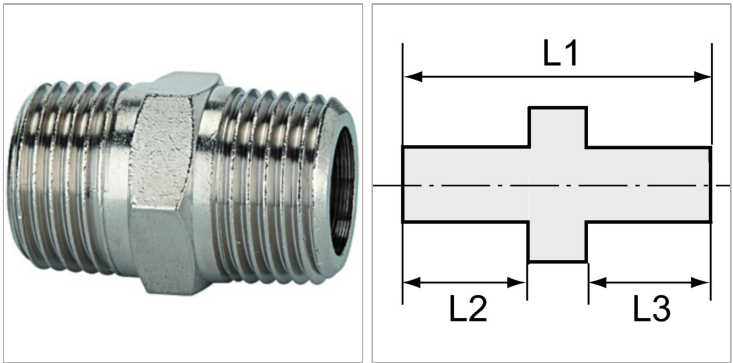

Указания

Прочие данные только по запросу.The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Артикул

| Наименование               | Резьба 1 | Резьба 2 | L1   | L2   | L3   |
|----------------------------|----------|----------|------|------|------|
| <a href="#">K-07401260</a> | R 1/8    | R 1/8    | 21,0 | 8,0  | 8,0  |
| <a href="#">K-07401261</a> | R 1/8    | R 1/4    | 24,0 | 11,0 | 8,0  |
| <a href="#">K-07401262</a> | R 1/8    | R 3/8    | 25,0 | 11,5 | 8,0  |
| <a href="#">K-07401263</a> | R 1/4    | R 1/4    | 27,0 | 11,0 | 11,0 |
| <a href="#">K-07401264</a> | R 1/4    | R 3/8    | 28,0 | 11,5 | 11,0 |
| <a href="#">K-07401265</a> | R 1/4    | R 1/2    | 32,0 | 14,0 | 11,0 |
| <a href="#">K-07401266</a> | R 3/8    | R 3/8    | 29,0 | 11,5 | 11,5 |
| <a href="#">K-07401267</a> | R 3/8    | R 1/2    | 32,5 | 14,0 | 11,5 |
| <a href="#">K-07401268</a> | R 1/2    | R 1/2    | 35,0 | 14,0 | 14,0 |
| <a href="#">K-07401269</a> | R 1/2    | R 3/4    | 37,0 | 16,5 | 14,0 |
| <a href="#">K-07401271</a> | R 3/4    | R 3/4    | 40,0 | 16,5 | 16,5 |
| <a href="#">K-07401270</a> | R 3/4    | R 1      | 42,5 | 19,0 | 16,5 |
| <a href="#">K-07401272</a> | R 1      | R 1      | 45,5 | 19,0 | 19,0 |