# K-XV VALUE LINE MS NI



Обновлено: 10.28.25


# **Double nipples**

Характеристики

 Макс. рабочее давление
 60 bar

 макс. рабочая температура
 150 °C

Материал Никелированная латунь

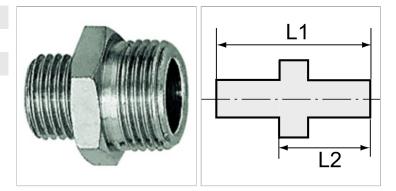

## Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Описание

For air, water, steam, oil, etc.

### Артикул

Наименование	Резьба 1	Резьба 2	L1	L2
K-07401295	M 5	М 5	11,5	7,5
K-07401296	G 1/8	G 1/8	16,5	10,5
<u>K-07401297</u>	G 1/8	G 1/4	19,0	13,0
<u>K-07401298</u>	G 1/4	G 1/4	21,0	13,0
K-07401299	G 1/4	G 3/8	22,0	14,0
<u>K-07401300</u>	G 1/4	G 1/2	23,5	15,5
<u>K-07401301</u>	G 3/8	G 3/8	23,0	14,0
K-07401302	G 3/8	G 1/2	24,5	15,5
<u>K-07401303</u>	G 1/2	G 1/2	25,5	15,5