


Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

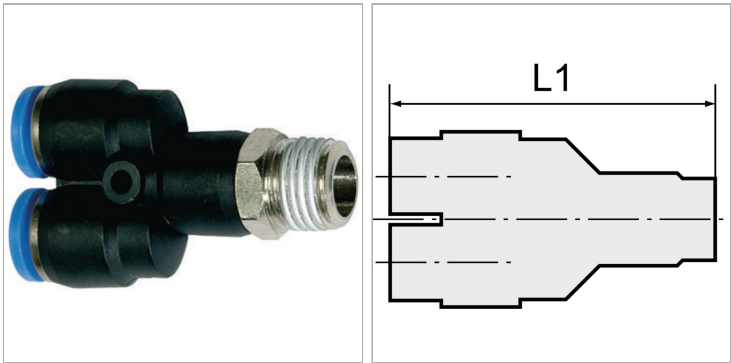

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1
K-07400331	R 1/8	42,0
K-07400332	R 1/8	43,5
K-07400333	R 1/8	46,8
K-07400329	R 1/8	56,0
K-07400330	R 1/8	59,8
K-07400326	R 1/4	45,0
K-07400327	R 1/4	46,0
K-07400328	R 1/4	48,8
K-07400324	R 1/4	58,0
K-07400325	R 1/4	61,8
K-07400337	R 3/8	47,5
K-07400338	R 3/8	50,3
K-07400334	R 3/8	59,0
K-07400335	R 3/8	62,8
K-07400336	R 3/8	72,0
K-07400322	R 1/2	51,0
K-07400323	R 1/2	53,8
K-07400319	R 1/2	62,5
K-07400320	R 1/2	65,8
K-07400321	R 1/2	75,0