


Male branch Y-fittings, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 10.18.25

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

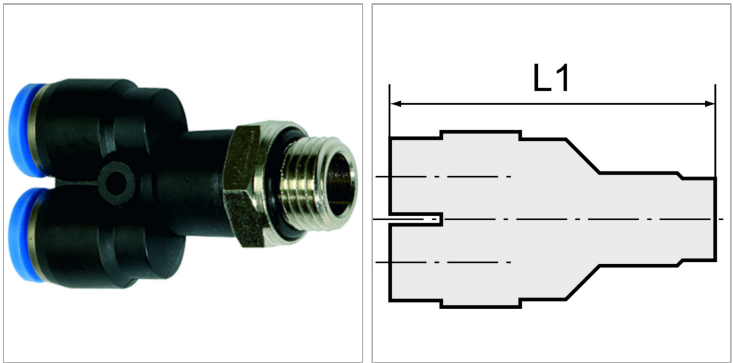

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1
K-07400297	M 5	39,5
K-07400298	M 5	40,0
K-07400311	G 1/8	42,5
K-07400312	G 1/8	43,5
K-07400313	G 1/8	46,3
K-07400309	G 1/8	55,5
K-07400310	G 1/8	58,4
K-07400306	G 1/4	44,0
K-07400307	G 1/4	45,0
K-07400308	G 1/4	47,8
K-07400304	G 1/4	56,5
K-07400305	G 1/4	59,4
K-07400317	G 3/8	46,5
K-07400318	G 3/8	49,3
K-07400314	G 3/8	58,0
K-07400315	G 3/8	60,4
K-07400316	G 3/8	69,0
K-07400302	G 1/2	49,0
K-07400303	G 1/2	52,8
K-07400299	G 1/2	61,5
K-07400300	G 1/2	63,9
K-07400301	G 1/2	72,5