


Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Parallel version: O-ring in housing
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

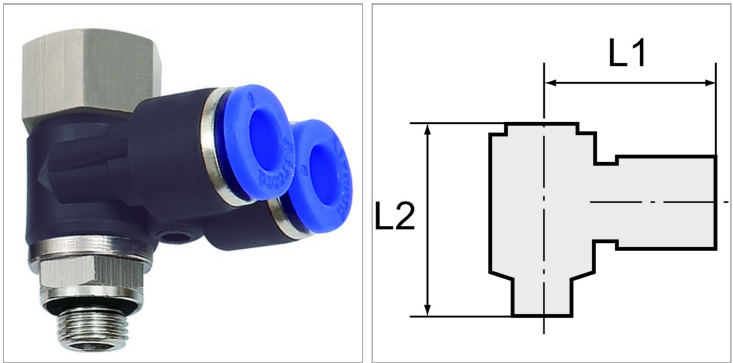

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07404316	M 5	24,0	24,0
K-07404319	G/G 1/8	24,0	30,0
K-07404318	G/G 1/4	28,5	36,5
K-07404320	G/G 3/8	33,7	43,0
K-07404317	G/G 1/2	37,5	51,6