


Male branch Y-elbows with outer hex, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Рабочее давление	Max. 15 bar, coarse vacuum
Область температур	-20 °C to +80 °C
Рабочие среды	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Область применения	Air, vacuum
Уплотнительная поверхность	Conical version: thread coating
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

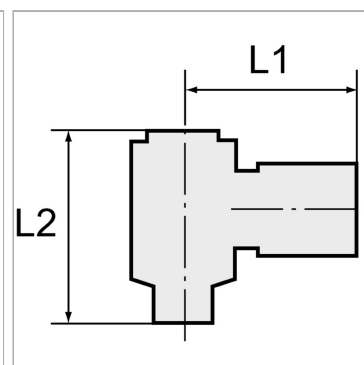

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07404314	R 1/8	24,0	25,0
K-07404313	R 1/4	28,5	28,8
K-07404315	R 3/8	33,7	34,8
K-07404312	R 1/2	37,5	42,1