


Характеристики

Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Стыковые исполнения
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

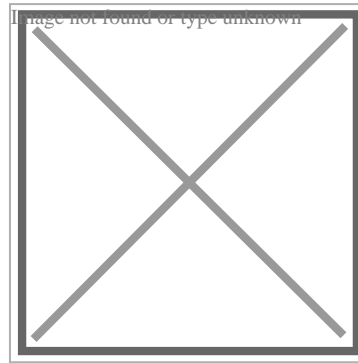

Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом

Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	D	i	L1	L2	L3	Ø d2	SW	S1	S2
K43-54	15/1-27/L 12 M 22 X 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	12	17	22	27
K43-89	15/1-27/L 6 M 12 X 1,5	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	20	27	12	31	6	12	14	17
K43-90	15/1-27/L 8 M 22 X 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	27	23	32	17	38	8	17	17	27
K43-96	15/1-27/L 12 M	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	12	17	22	22
K43-98	15/1-27/L 10 M 16 X 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	25	32	17	40	10	14	19	22
K43-99	15/1-27/L 10 M 22 X 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	27	25	32	17	40	10	17	19	27

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ