


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Стыковые исполнения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Соединение 2 + 3</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2 + 3</b>	Внутренний конус 24°

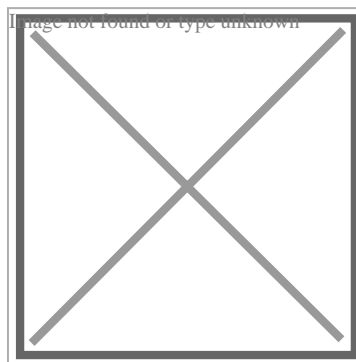

### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и навинчиваемым штуцером

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	i	L1	L2	Ø d2	SW	S1	S2	S3
<a href="#">K44-54</a>	T/B 15/A 6-K-A 6	M 22 x 1,5	24	136	42	6	19	27	27	14

SW = размер под ключ