


## Резьбовое соединение, крестообразное, франц. серия

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1 - 4</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 1 - 4</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	К-образная форма
<b>Модель</b>	Резьбовое соединение
<b>Дополнение к модели</b>	Французская серия
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

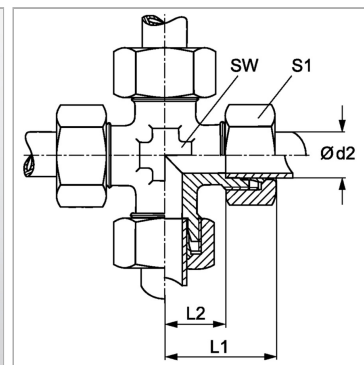

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом

### Артикул

Наименование	L1	L2	Ø d2	SW	Рабочее давление, бар	S1
<a href="#">KNW10HF</a>	38,5	16	13,25	19	PN 400	27
<a href="#">KNW13HF</a>	41,5	18	16,75	24	PN 250	30
<a href="#">KNW16HF</a>	47,0	23	21,25	30	PN 250	36

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ