KBA

Металлорукав

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Температура	только для шланга
Оплетка	1 оплетка из 1.4301
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный неглубокое гофрирование
Применение	Стандартный шланг для разных областей применения
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре

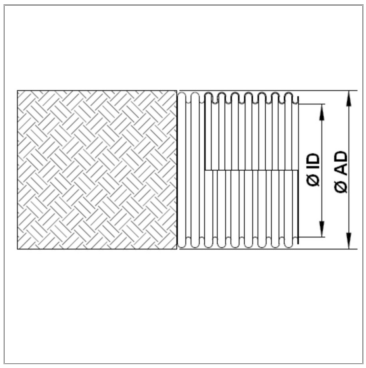

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Артикул

Наименование	Ø ID	Ø AD	Допуски Дв / Дн	Радиус изгиба, динамический	Рабочее давление при 20°C (стат.)	Радиус изгиба, статический	Вес на м	Выпускаемая длина (м)
KBA006	6,10	10,70	0,20	80	100,0	25	0,120	от 10 до 100
KBA008	8,20	13,60	0,20	125	100,0	32	0,208	от 10 до 100
KBA010	10,05	15,50	0,20	129	100,0	38	0,216	от 10 до 100
KBA013	12,25	18,30	0,20	140	65,0	45	0,258	от 10 до 100
KBA016	16,20	23,80	0,20	160	64,0	58	0,380	от 10 до 100
KBA020	20,20	28,60	0,30	170	43,0	70	0,504	от 10 до 100
KBA025	25,40	34,30	0,30	190	49,0	85	0,694	от 10 до 100
KBA032	34,30	43,00	0,30	260	35,0	105	1,030	от 10 до 100
KBA040	40,00	52,00	0,30	300	38,0	130	1,348	от 10 до 100
KBA050	50,20	62,40	0,40	320	25,0	160	1,604	от 10 до 100

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua