
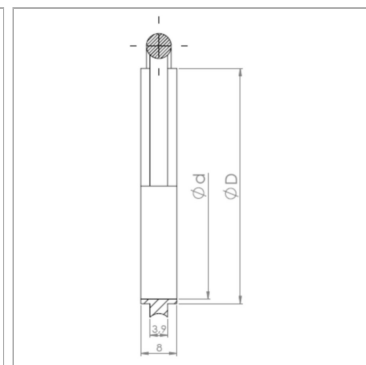


### Характеристики

<b>Применение</b>	Уплотнительные компоненты для соединения при помощи малых фланцев
<b>Исполнение</b>	Центрирующее кольцо из алюминия с кольцом круглого сечения из Витона FKM (FPM)
<b>Область температур</b>	алюминий от -196 °C до 150 °C
<b>Материал</b>	Центрирующее кольцо из алюминия O-Ring: FKM (FPM)
<b>Норма</b>	DIN 28403 ISO 2861

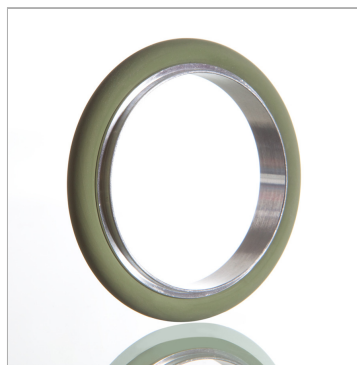

### Указания

Диапазон давления от 10–7 мбар до 2,5 бар

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	DN	D	d
<a href="#">KF-DI010</a>	10	12,0	10,0
<a href="#">KF-DI016</a>	16	17,0	16,0
<a href="#">KF-DI020</a>	20	22,0	20,0
<a href="#">KF-DI025</a>	25	26,0	25,0
<a href="#">KF-DI032</a>	32	34,0	32,0
<a href="#">KF-DI040</a>	40	41,0	40,0
<a href="#">KF-DI050</a>	50	52,0	50,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр