KLR V

Зажимное кольцо для деталей для соединения с отбортовкой

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

Модель	Зажимное кольцо
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

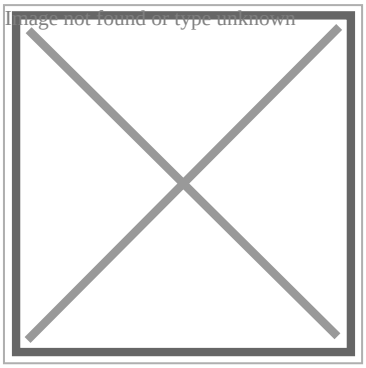

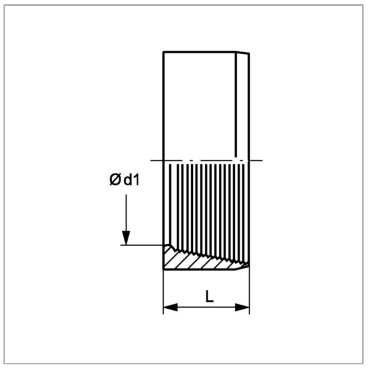

Артикул

Наименование	L	Ø d1	Рабочее давление, бар
KLRNW04LV	3,8	6	PN 315
KLRNW06LV	3,8	8	PN 315
KLRNW08LV	3,8	10	PN 315
KLRNW10LV	3,8	12	PN 315
KLRNW13LV	4,5	15	PN 315
KLRNW16LV	4,5	18	PN 315
KLRNW20LV	5,0	22	PN 160
KLRNW25LV	5,5	28	PN 160
KLRNW32LV	7,0	25	PN 160
KLRNW40LV	7,0	42	PN 160
KLRNW04SV	4,5	8	PN 630
KLRNW06SV	4,5	10	PN 630
KLRNW08SV	4,5	12	PN 630
KLRNW10SV	6,5	14	PN 630
KLRNW13SV	6,5	16	PN 400
KLRNW16SV	9,0	20	PN 400
KLRNW20SV	10,0	25	PN 400
KLRNW25SV	10,0	30	PN 400
KLRNW32SV	13,5	38	PN 315

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø d1 = наружный диаметр трубы

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua