

Характеристики



Применение Компенсатор деформации или компенсатор для снижения уровня шума с малым перестановочным усилием

Исполнение многоволновой сильфон с внешними опорными кольцами из высококачественной стали
Отбортовка из ПТФЭ с фланцами свободными с двух сторон

Материал Свободные фланцы из стали / высококачественной стали
Сильфон из ПТФЭ

Температура min. -50 °C

Температура макс. 220 °C

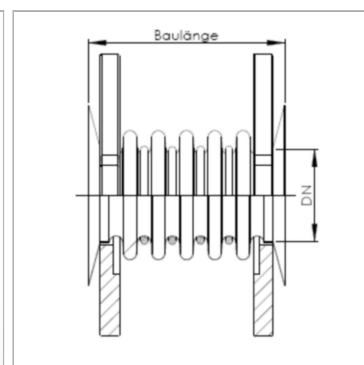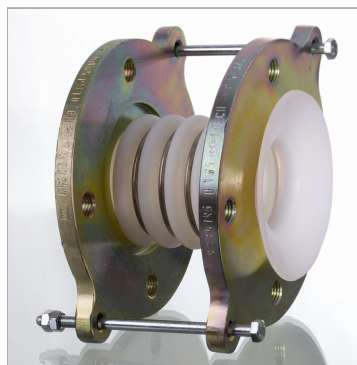

Указания

Так как данные компенсаторы относятся к нестандартным изделиям, для выбора исполнения мы прилагаем опросный лист для выбора компенсаторов (см. раздел Дополнительная документация). На основании этой информации мы разумеется изготовим для Вас компенсатор, который будет точно соответствовать Вашим требованиям. При монтаже следуйте соответствующим инструкциям к Вашему компенсатору. При возникновении вопросов обращайтесь в отдел металлических шлангов. If you have any questions, please contact the metal hose business division.

Указание по заказу

Срок поставки сильно зависит от материала и исполнения компенсатора.

Артикул

Наименование

[PTFE-Kompensator mit Losflanschen](#)