


Компенсаторы из высококачественной стали со свободными фланцами

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Применение	Компенсатор для гашения колебаний
Исполнение	многоволновой сильфон, многостенная конструкция в зависимости от номинального внутреннего диаметра и ступени давления с обеих сторон свободные фланцы
Материал	Сильфон из высококачественной стали Свободные фланцы из стали / высококачественной стали
Температура min.	-200 °C
Температура макс.	550 °C

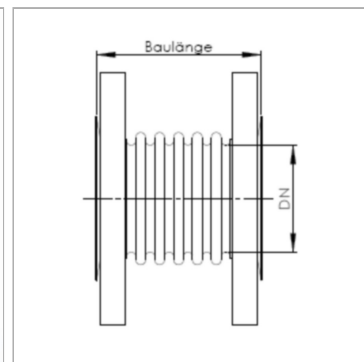

Указания

Так как данные компенсаторы относятся к нестандартным изделиям, для выбора исполнения мы прилагаем опросный лист для выбора компенсаторов (см. раздел Дополнительная документация). На основании этой информации мы разумеется изготовим для Вас компенсатор, который будет точно соответствовать Вашим требованиям. При монтаже следуйте соответствующим инструкциям к Вашему компенсатору. При возникновении вопросов обращайтесь в отдел металлических шлангов.

Указание по заказу

Срок поставки сильно зависит от материала и исполнения компенсатора.

Артикул

Наименование[Edelstahlkompensatoren mit Losflansch](#)