


## Компенсаторы из высококачественной стали со сварными концами

Обновлено: 04.25.24

### Характеристики

<b>Применение</b>	Компенсатор для гашения колебаний для вваривания в трубопровод
<b>Исполнение</b>	многоволновой сильфон, многостенная конструкция в зависимости от номинального внутреннего диаметра и ступени давления с двух сторон сварные концы
<b>Материал</b>	Сильфон из высококачественной стали Сварные концы из стали / высококачественной стали
<b>Температура min.</b>	-200 °C
<b>Температура макс.</b>	550 °C

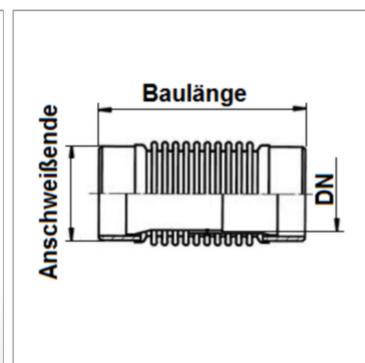

### Указания

Так как данные компенсаторы относятся к нестандартным изделиям, для выбора исполнения мы прилагаем опросный лист для выбора компенсаторов (см. раздел Дополнительная документация). На основании этой информации мы разумеется изготовим для Вас компенсатор, который будет точно соответствовать Вашим требованиям. При монтаже следуйте соответствующим инструкциям к Вашему компенсатору. При возникновении вопросов обращайтесь в отдел металлических шлангов.

### Указание по заказу

Срок поставки сильно зависит от материала и исполнения компенсатора.

### Артикул

**Наименование**[Kompensatoren mit Schweißenden](#)