


Характеристики

Температура макс.	70 °C
Температура min.	-25 °C
Рабочие среды	Вода Сжатый воздух с масляным туманом
Цвет	черный
Особые признаки	Стойкость к старению и атмосферным воздействиям
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити
Наружный слой	SBR, гладкий
Внутренний слой	SBR
Область применения	Область низкого давления Для компрессоров

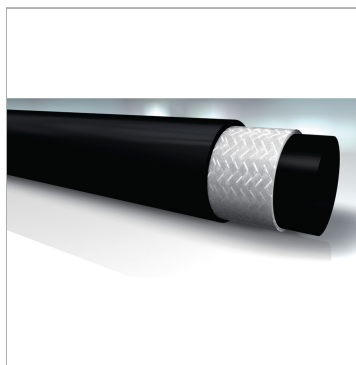

Указания

The cover on hoses for gaseous applications shall be pinpricked.

Указание по заказу

This is available on request.

Артикул

Наименование	Наружный Ø	Внутренний Ø	BD* для воздуха	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
КОМП6-3.5	13	6	20	60	30
КОМП9-3.5	16	9	20	60	35
КОМП10-5	19	10	20	60	40
КОМП13-5	23	13	20	60	60
КОМП15-6	27	15	20	60	75
КОМП19-6	31	19	20	60	90
КОМП25-7	39	25	20	60	120

BD = рабочее давление