KP 200 RAIL

Шланг высокого давления, компактный, RAIL

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Рельсовые транспортные средства
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
Норма	EN 857 2SC EN 45545-2
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 85 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)

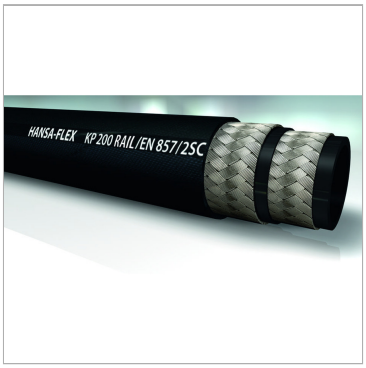

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø nom.	Ø Вставка nom.	Наружный Ø nom.	Рабочее давление	Испытательное давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
KP208RAIL	8	5	5/16″	7,9	13,3	16,0	350,0	700	1400,0	55
KP210RAIL	10	6	3/8″	9,5	15,6	18,3	330,0	660	1320,0	65
KP213RAIL	12	8	1/2″	12,7	19,1	21,5	275,0	550	1100,0	90
KP216RAIL	16	10	5/8″	15,9	22,3	24,7	250,0	500	1000,0	100
KP220RAIL	19	12	3/4″	19,0	26,4	28,6	215,0	430	860,0	120
KP225RAIL	25	16	1″	25,4	34,3	36,6	165,0	330	660,0	150
KP232RAIL	31	20	1.1/4″	31,8	41,6	44,4	125,0	250	500,0	210
KP240RAIL	38	24	1.1/2″	38,1	48,5	51,5	100,0	200	400,0	250
KP250RAIL	51	32	2″	50,8	61,2	64,2	90,0	180	360,0	315

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua