


Характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Конструкция | L-образная форма |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60° |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Соединение 2 + 3 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Наружный конус 60° |

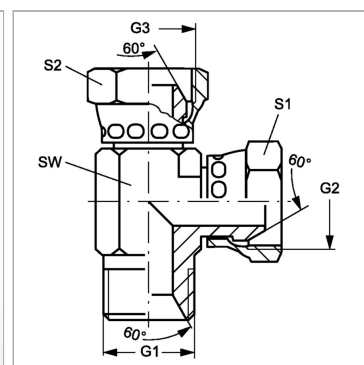

Артикул

| Наименование | G1 | G2 + G3 | SW | S1 + S2 |
|-------------------------|------------|------------|----|---------|
| LHB04AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| LHB06AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| LHB08AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| LHB12AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| LHB16AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 38 |

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ