


Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Модель	Кулачковая муфта с внутренней резьбой
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Латунное уплотнение с резиновой вставкой
Соединение 2	Кулачковая муфта
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

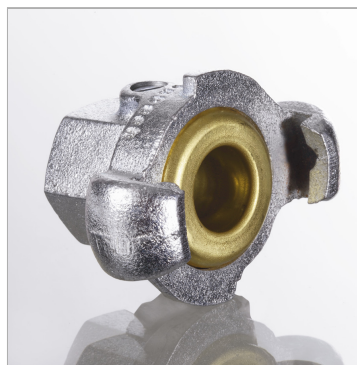

Указания

В качестве контрмуфты использовать муфту с резиновым уплотнением.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Рабочее давление, бар	Соединительная резьба
LSKNW13IRM	PN 10	G 1/2" -14
LSKNW20IRM	PN 10	G 3/4" -14
LSKNW25IRM	PN 10	G 1" -11