


Характеристики

Дополнительная информация	Nenndurchfluss 20 L/Min Teilverhältnis 50 : 50
Температура макс.	80 °C
Крепление	Внутренняя резьба 2 x M8
Температура min.	-20 °C
Рабочие среды	HLP 30 - 46
Соединение	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Расположение	Горизонтально

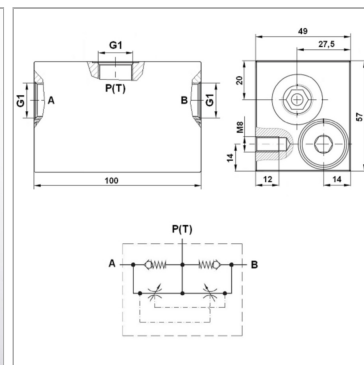

Дополнительная информация

Nominal flow 20 L/Min Flow division ratio 50 : 50

Артикул

Наименование	G1	Рабочее давление
MENGENTEILERM16	M 16 x 1,5	250,0
MENGENTEILERM18	M 18 x 1,5	250,0