


Характеристики

Температура макс.	120 °C
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный
Особые признаки	Стойкость к озону, маслу и атмосферным воздействиям
Наружный слой	Хлоропреновый резина
Вставка	Синтетические нити
Внутренний слой	EPDM
Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования

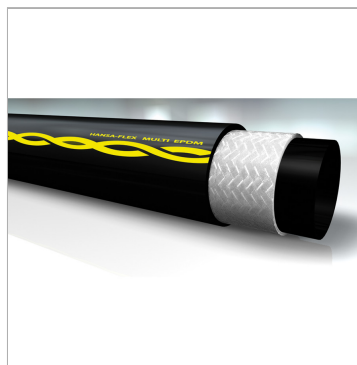

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø пот.	Наружный Ø пот.	Рабочее давление	Толщина стенок	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
MULTI13-3.2EPDM	1/2"	13,0	19,4	30	3,2	90	130
MULTI19-4.2EPDM	3/4"	19,0	27,4	25	4,2	75	190
MULTI25-4.5EPDM	1"	25,0	34,0	20	4,5	60	250
MULTI32-5.5EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	12	5,5	36	320
MULTI38-6EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	12	6,0	36	380