


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 60°
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Сокращение</b>	DKR
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-6 BS 5200

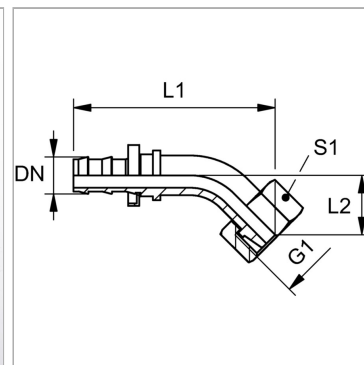

### Указания

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1	L2	S1
<a href="#">ND06AB45</a>	6	4	1/4"	G 1/4" -19	51,0	16,0	17
<a href="#">ND10AB45</a>	10	6	3/8"	G 3/8" -19	58,0	18,0	19
<a href="#">ND13AB45</a>	12	8	1/2"	G 1/2" -14	68,0	19,0	27
<a href="#">ND16AB45</a>	16	10	5/8"	G 5/8" -14	81,0	21,0	30

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр