


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKL
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

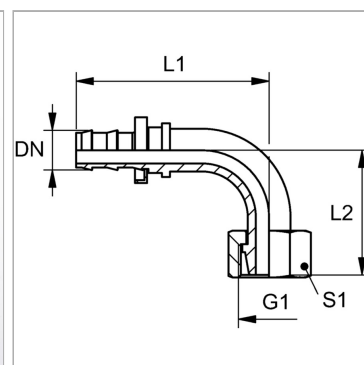

### Указания

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	L2	S1
<a href="#">ND06AFL0490</a>	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	42,0	29,0	14
<a href="#">ND06AFL90</a>	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	42,0	29,0	17
<a href="#">ND06AFL0890</a>	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	42,0	29,0	19
<a href="#">ND10AFL0890</a>	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	49,0	33,0	19
<a href="#">ND10AFL90</a>	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	49,0	34,0	22
<a href="#">ND13AFL90</a>	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	60,0	39,0	27
<a href="#">ND16AFL90</a>	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	74,0	43,0	32
<a href="#">ND20AFL90</a>	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	88,0	50,0	36
<a href="#">ND25AFL90</a>	25	16	1"	M 36 x 2	28	99,0	70,0	41

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр