


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Область температур	Минеральные масла и котельное топливо класса качества EL и L, 6 бар и до 80 °C Вода: от 0 °C до + 80 °C
Материал	Латунь

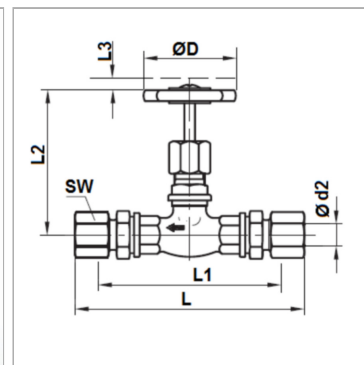

Комплект поставки

с накидной гайкой и режущим кольцом

Артикул

Наименование	Ø D	Рабочее давление	DN*	L	L1	L2	L3	Ø d2	SF*	SW
NDDGVNW04HLMG	50	10,0	5	117	88	63	7	6	1,5	14
NDDGVNW06HLMG	50	10,0	6	117	88	63	7	8	1,5	17
NDDGVNW08HLMG	50	10,0	8	119	90	63	7	10	1,5	19
NDDGVNW10HLMG	50	10,0	10	119	90	63	7	12	1,5	22
NDDGVNW13HLMG	50	10,0	12	123	93	65	8	15	1,5	27
NDDGVNW16HLMG	50	10,0	16	126	94	67	8	18	1,5	32
NDDGVNW20HLMG	60	10,0	20	140	108	67	8	22	1,5	36
NDDGVNW25HLMG	60	10,0	25	158	125	95	10	28	1,5	41
NDDGVNW32HLMG	70	10,0	32	188	145	102	10	35	1,5	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

d2 = для наружного диаметра трубы

SW = размер под ключ

SF = коэффициент безопасности