


Характеристики

Внутренний слой	EPDM
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Наружный слой	EPDM
Рабочие среды	Воздух Вода
Рабочее давление	20 bar
Продавливающее усилие	60 bar
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	140 °C

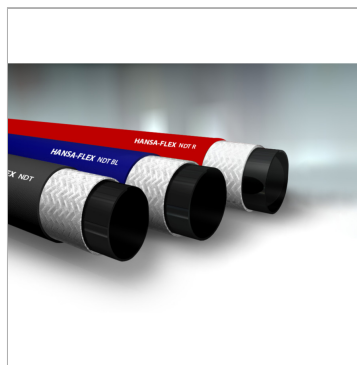

Указания

Wir empfehlen die Verarbeitung zusätzlich mit Schlauchschellen

Артикул

Наименование	Внутренний Ø макс.	Наружный Ø Мин.	Мин. радиус изгиба	Цвет
NDT09	9,5	16,5	50	черный
NDT09R	9,5	16,5	50	красный
NDT09BL	9,5	16,5	50	синий
NDT13	12,7	21,5	65	черный
NDT13R	12,7	21,5	65	красный
NDT13BL	12,7	21,5	65	синий
NDT19	19,0	27,0	105	черный
NDT19R	19,0	27,0	105	красный
NDT19BL	19,0	27,0	105	синий