


### Характеристики

<b>Применение</b>	Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки.
<b>Исполнение</b>	Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ с одной стороны ввертная цапфа с другой стороны выпускное сопло из стали никелированная поверхность
<b>Свойства</b>	Абсолютная герметичность изгибается рукой в любую сторону прочный устойчив к маслам, жирам и т.п.

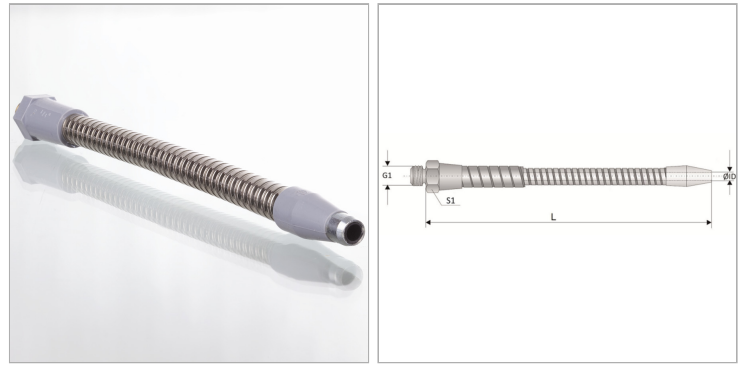

### Указание по заказу

Другие размеры по запросу

### Артикул

Наименование	G1	ID	S1	Номинальная длина (+/-5 mm)
<a href="#">NIAG1/8-200</a>	R 1/8"	8,0	15,0	200
<a href="#">NIAG1/8-250</a>	R 1/8"	8,0	15,0	250
<a href="#">NIAG1/8-320</a>	R 1/8"	8,0	15,0	320
<a href="#">NIAG1/8-400</a>	R 1/8"	8,0	15,0	400
<a href="#">NIAG1/8-500</a>	R 1/8"	8,0	15,0	500
<a href="#">NIAG1/8-630</a>	R 1/8"	8,0	15,0	630
<a href="#">NIAG1/8-800</a>	R 1/8"	8,0	15,0	800
<a href="#">NIAG1/4-200</a>	R 1/4"	10,0	19,0	200
<a href="#">NIAG1/4-250</a>	R 1/4"	10,0	19,0	250
<a href="#">NIAG1/4-320</a>	R 1/4"	10,0	19,0	320
<a href="#">NIAG1/4-400</a>	R 1/4"	10,0	19,0	400
<a href="#">NIAG1/4-500</a>	R 1/4"	10,0	19,0	500
<a href="#">NIAG1/4-630</a>	R 1/4"	10,0	19,0	630
<a href="#">NIAG1/4-800</a>	R 1/4"	10,0	19,0	800
<a href="#">NIAG3/8-250</a>	R 3/8"	10,0	24,0	250
<a href="#">NIAG3/8-300</a>	R 3/8"	10,0	24,0	300
<a href="#">NIAG3/8-320</a>	R 3/8"	10,0	24,0	320
<a href="#">NIAG3/8-400</a>	R 3/8"	10,0	24,0	400
<a href="#">NIAG3/8-500</a>	R 3/8"	10,0	24,0	500
<a href="#">NIAG3/8-630</a>	R 3/8"	10,0	24,0	630
<a href="#">NIAG3/8-800</a>	R 3/8"	10,0	24,0	800
<a href="#">NIAG1/2-250</a>	R 1/2"	12,0	27,0	250
<a href="#">NIAG1/2-320</a>	R 1/2"	12,0	27,0	320
<a href="#">NIAG1/2-400</a>	R 1/2"	12,0	27,0	400
<a href="#">NIAG1/2-500</a>	R 1/2"	12,0	27,0	500
<a href="#">NIAG1/2-630</a>	R 1/2"	12,0	27,0	630
<a href="#">NIAG1/2-800</a>	R 1/2"	12,0	27,0	800