NY 100 PA

Thermoplast-Hochdruckschlauch

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Средние контуры высокого давления Магистрали высокого давления в смазочных системах
Особые признаки	Высокая озоно- и износостойкость Хорошая стойкость к химикатам Низкое объемное растяжение
Внутренний слой	Полиамид (PA)
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	черный
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 60 °C) Эмульсии воды и масла (до + 60 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

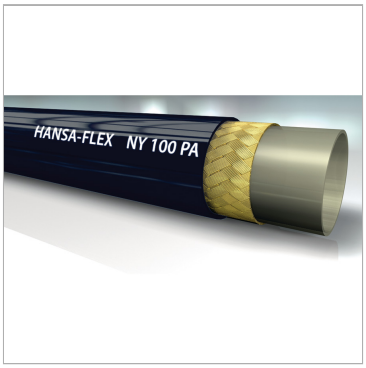

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø nom.	Наружный Ø nom.	Рабочее давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
NY104PA	5	3	3/16″	5,0	9,7	360,0	1440,0	25
NY106PA	6	4	1/4″	6,0	11,7	300,0	1200,0	35
NY108PA	8	5	5/16″	8,1	13,2	225,0	900,0	40
NY110PA	10	6	3/8″	10,0	15,5	225,0	900,0	60
NY113PA	12	8	1/2″	13,0	18,8	180,0	720,0	70
NY116PA	16	10	5/8″	16,3	22,0	140,0	560,0	115
NY120PA	19	12	3/4″	19,4	25,8	115,0	460,0	145
NY125PA	25	16	1″	25,8	33,4	95,0	380,0	180

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua