


Характеристики

Модель	Шнур круглого сечения
Цвет	черный
Температура min.	-35 °C
Температура макс.	100 °C
Рабочие среды	Стойкость к минеральным маслам и консистентным смазкам Озон Кислород
Материал	NBR, твердость по Шору А 70

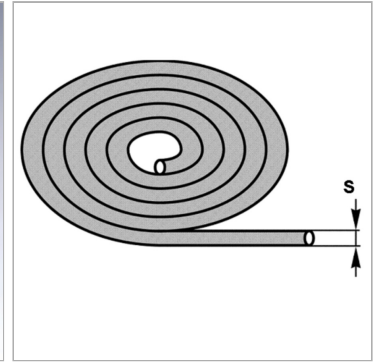

Артикул

Наименование	S	Допуск
ORSCHNUR1.5	1,50	+/- 0,20 мм
ORSCHNUR1.6	1,60	+/- 0,20 мм
ORSCHNUR1.78	1,78	+/- 0,20 мм
ORSCHNUR2	2,00	+/- 0,20 мм
ORSCHNUR2.4	2,40	+/- 0,25 мм
ORSCHNUR2.5	2,50	+/- 0,25 мм
ORSCHNUR2.62	2,62	+/- 0,25 мм
ORSCHNUR3	3,00	+/- 0,25 мм
ORSCHNUR3.2	3,20	+/- 0,35 мм
ORSCHNUR3.5	3,50	+/- 0,35 мм
ORSCHNUR3.53	3,53	+/- 0,35 мм
ORSCHNUR4	4,00	+/- 0,35 мм
ORSCHNUR4.5	4,50	+/- 0,40 мм
ORSCHNUR5	5,00	+/- 0,40 мм
ORSCHNUR5.33	5,33	+/- 0,40 мм
ORSCHNUR5.5	5,50	+/- 0,40 мм
ORSCHNUR5.7	5,70	+/- 0,40 мм
ORSCHNUR6	6,00	+/- 0,40 мм
ORSCHNUR6.35	6,35	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR6.5	6,50	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR7	7,00	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR7.5	7,50	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR8	8,00	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR8.4	8,40	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR8.5	8,50	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR9	9,00	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR9.5	9,50	+/- 0,55 мм
ORSCHNUR10	10,00	+/- 0,65 мм