


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	Уплотнительная головка 60°
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKM
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	DIN 3863

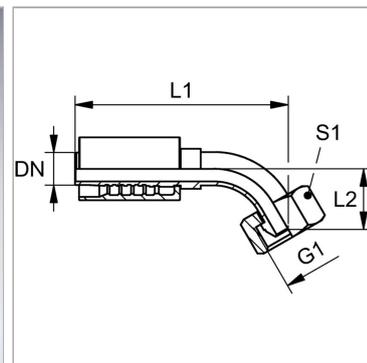

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление, бар	L1	L2	S1
PA532A45A	31	20	1.1/4"	M 45 x 1,5	WP 63 бар	112,5	41,7	50
PA540A45A	38	24	1.1/2"	M 45 x 2	WP 63 бар	125,5	43,1	60
PA550A45A	51	32	2"	M 65 x 2	WP 40 бар	142,0	51,6	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр