


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнительная головка 60°
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKM
<b>Способ заделки</b>	Без отрывного предохранителя
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	DIN 3863

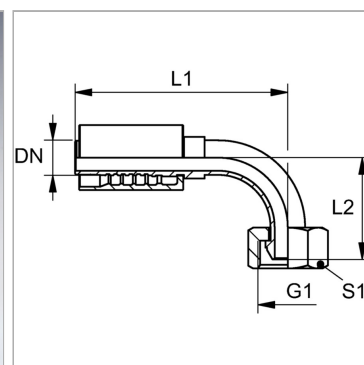

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление, бар	L1	L2	S1
<a href="#">PA532A90A</a>	31	20	1.1/4"	M 45 x 1,5	WP 63 бар	112,5	81,0	50
<a href="#">PA540A90A</a>	38	24	1.1/2"	M 45 x 2	WP 63 бар	125,5	92,0	60
<a href="#">PA550A90A</a>	51	32	2"	M 65 x 2	WP 40 бар	142,0	116,0	75

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр