


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Сокращение	DKJ
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-2

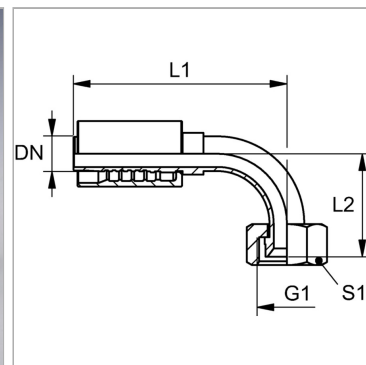

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L2	S1
PA520AJ90VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA520AJ2590VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	79,0	41
PA525AJ90VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	86,0	41
PA525AJ3290VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	93,0	50
PA532AJ90VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA532AJ4090VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA540AJ90VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA540AJ5090VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PA550AJ90VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр