


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба UN/UNF
<b>Сокращение</b>	ORFS
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-3

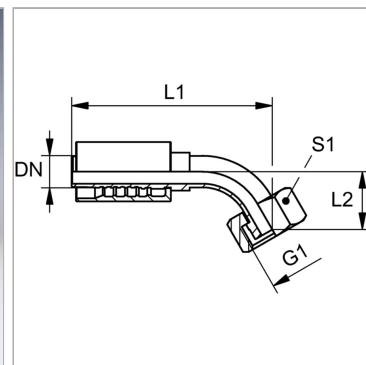

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Рабочее давление	L1	L2	S1
<a href="#">PA532AJF45A</a>	31	20	1.1/4"	1.11/16" -12 UN	275,0	171,5	76,0	50
<a href="#">PA540AJF45A</a>	38	24	1.1/2"	2" -12 UN	275,0	207,0	88,5	60

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр