


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKOR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

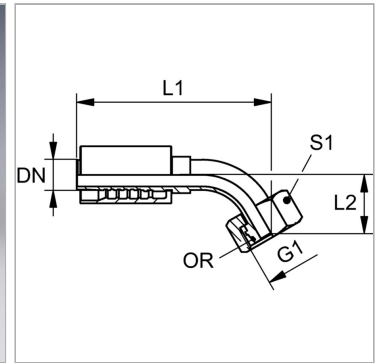

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	L2	S1	Кольцо круглого сечения
PA520AOB45VA	19	12	3/4"	39,0	32	17,1 x 1,6
PA525AOB45VA	25	16	1"	46,0	41	22,1 x 1,6
PA532AOB45VA	31	20	1.1/4"	52,0	50	29,1 x 1,6
PA540AOB45VA	38	24	1.1/2"	49,0	60	35,1 x 1,6
PA550AOB45VA	51	32	2"	81,0	70	48,1 x 1,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр