


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKOL
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	ISO 8434-1

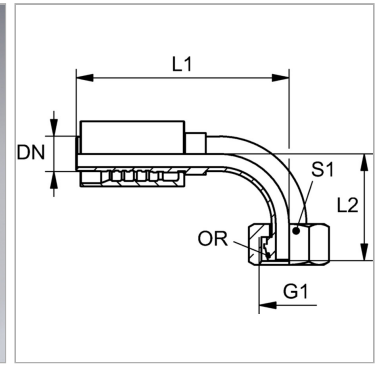

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L2	S1	Кольцо круглого сечения
<a href="#">PA520AOL90VA</a>	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
<a href="#">PA525AOL90VA</a>	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
<a href="#">PA532AOL90VA</a>	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
<a href="#">PA540AOL90VA</a>	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр